


AlgoSolan

Algen- und Grünbelagsentferner (Konzentrat)

- Beseitigt wirksam und schnell Pilze, Algen und Grünbeläge
- Verzögert die Neuentstehung
- Sehr ergiebig (1 Liter reicht für ca. 200 m²)

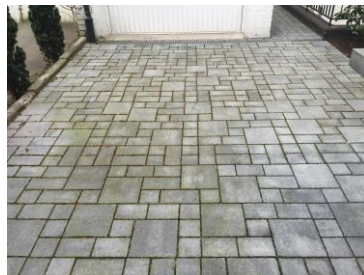

Materialbeschreibung

AlgoSolan Algen- und Grünbelagsentferner ist ein vielseitig verwendbares, säure- und chlorfreies Konzentrat zur Beseitigung von Grünbelägen im Außenbereich. Es wirkt schnell und effektiv gegen Pilze, Algen und Moos und verzögert deren Neuansiedlung.

Verwendung

Zur Behandlung von pilz-, algen- und moosbefallenen Oberflächen im Außenbereich, wie z.B. Natursteinmauern, gepflasterte Einfahrten, Holzzäune, Outdoor-Möbel, Kellerabgänge, Markisen, etc.

Produktmerkmale

- Beseitigt wirksam und schnell Pilze, Algen und Moos
- Verzögert die Neuentstehung von Grünbelägen
- Säure- und chlorfrei
- Sehr ergiebig (1 Liter reicht für ca. 200 m²)
- Vielseitig einsetzbar

Untergründe

Naturstein, Beton, Holz, (Sicht-)Mauerwerk, Putz, Klinker, Textilien (Sonnenschirmen, Markisen), etc.

Anwendung

AlgoSolan Algen- und Grünbelagsentferner wird als Konzentrat geliefert. Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung **AlgoSolan Algen- und Grünbelagsentferner** im Mischungsverhältnis 1:20 mit Wasser in einem separaten Behälter mischen (z.B. 100 ml mit 2,0 Liter Wasser). Fertige Mischung vollflächig auf den zu behandelnden Untergrund auftragen und mindestens 24 Stunden einwirken lassen (nur bei trocken-

nem Wetter anwenden). Nach 3-4 Tagen sind die behandelten Flächen wieder sauber und belagsfrei. Reste von Grünalgen können mit Wasser abgespült werden. Ein Liter ist ergiebig für ca. 200 m² (je nach Befall und Untergrund).

Wichtiger Hinweis: Nicht bei regnerischem Wetter anwenden, da sonst die Wirkung stark eingeschränkt ist.

Besondere Hinweise	<i>AlgoSolan Algen- und Grünbelagsentferner</i> ist nicht zur Entfernung von Algen in Teichanlagen geeignet. Außerdem ist der Einsatz in Schwimmbädern während des laufenden Betriebes nicht zulässig! Vorsicht bei Verwendung auf Acrylglas und ähnlichen Materialien: Spannungsrisskorrosion! Für Schäden, die aus unsachgemäßer Anwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Lagerung und	Kühl, frostfrei und trocken lagern.
Sicherheit	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum /Arzt anrufen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Weitere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.
Technische Daten	Dichte: ca. 0,998 g/cm ³
Inhaltsstoffe	<5-15% kationische Tenside. Ferner sind enthalten: Farbstoffe.
BAuA Reg. Nr.	N-67905
Weitere Hinweise	Biozide sicher verwenden! Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Dieses Praxismerkblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Aufgrund der Vielseitigkeit der Untergründe, Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. (Stand: 8/2016).